



Prérequis

1

Vérifiez que les prérequis suivants sont respectés :


- Disposer du loader *Loader_PRIUM4_1.1_IKR_1.17* du PRIUM-4
- S'assurer que votre PRIUM-4 est :
 - ✓ Connecté à Internet (Box Internet)
 - ✓ Connecté au poste de travail via l'USB
- S'assurer que votre réseau Internet ne comporte pas de filtrage particulier pour les communications sortantes* ou à minima permettre l'accès à l'adresse serveur : **91.208.214.91** sur le port **12050**.

NB : si vous bénéficiez du service de télémise à jour de la carte Vitale, les paramètres de votre application resteront inchangés. Rendez-vous directement à l'étape de l'exécution du loader pour la mise à jour du PRIUM-4.

2


Votre PRIUM-4 n'est pas connecté à Internet

Box Internet / routeur / réseau local

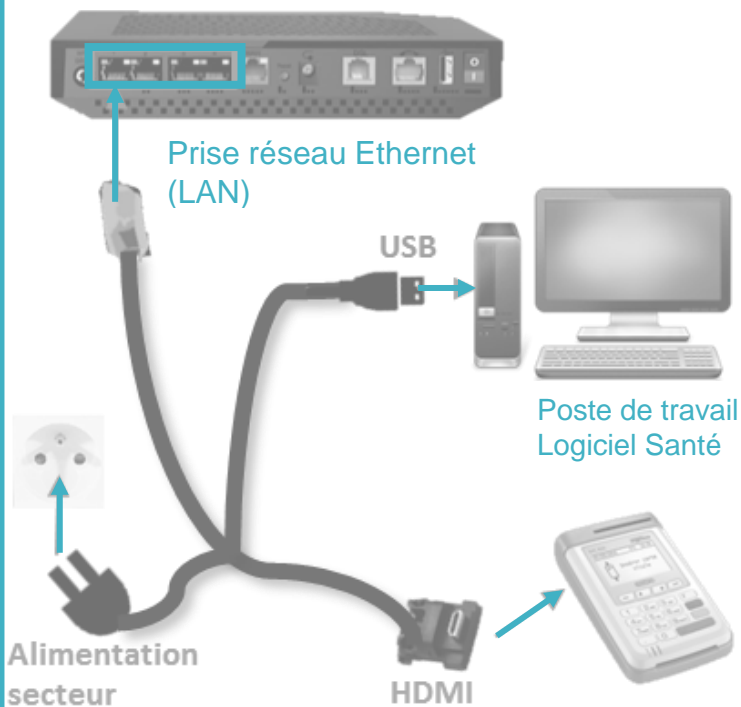


Dans le cadre d'une configuration automatique (avec un serveur DHCP activé), aucune autre manipulation de configuration n'est nécessaire. Dans le cas contraire, contactez votre installateur réseau ou rendez-vous à l'étape suivante avec les informations de votre réseau.

- ◀ Branchez le **PRIUM-4** selon la schématique illustrée ici.
- ◀ Appuyez sur les **touches « . » et jaune** en même temps pour redémarrer le **PRIUM-4**.

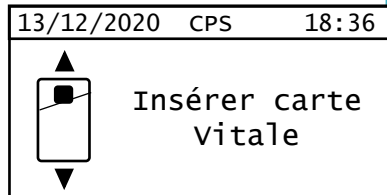

- ▲ Le **PRIUM-4**, avant le branchement, affiche cet écran d'accueil (**Insérer carte Vitale**).

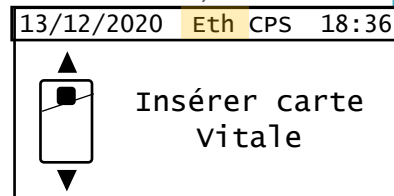


- ▲ Le **PRIUM-4**, après branchement, et connexion opérationnelle, affiche l'écran d'accueil (**Insérer carte Vitale**) avec le sigle **Eth** ajouté.



Votre PRIUM-4 n'a pas de configuration automatique

- Afin de configurer les paramètres réseau du **PRIUM-4** appuyez sur la **touche F** puis sélectionnez **Paramètres du terminal** à l'aide des **touches Haut et Bas** et validez avec la **touche verte**.
 - Sélectionnez **Configuration** à l'aide des **touches Haut et Bas** et validez avec la **touche verte**.
 - Sélectionnez **Configuration réseau** à l'aide des **touches Haut et Bas** et validez avec la **touche verte**.
 - Sélectionnez **Configuration réseau local** à l'aide des **touches Haut et Bas** et validez avec la **touche verte**.
 - Renseignez les paramètres IP selon les caractéristiques de votre réseau local puis sur **Sauvegarder** appuyez sur la **touche verte** pour terminer la configuration.
 - Le terminal redémarre puis indique que la configuration Ethernet est opérationnelle en indiquant sur l'écran d'accueil **Eth**.

Paramètre IP		
IP dynamique	OUI	NON
IP:	000.000.000.000	
Masque:		
<RETOUR		

13/12/2020	Eth	CPS	18:36
 Insérer carte vitale			

Mise à jour du logiciel du PRIUM-4

- Exécutez le loader sur le poste de travail
 - Le **PRIUM-4** est automatiquement détecté.



Attention : sur MacOS, après exécution DMG, il est nécessaire de glisser/coller le fichier Loader sur le bureau.

- Appuyez sur **Démarrer la mise à jour**
 - Veillez à ne pas débrancher le câble du PRIUM-4** pendant sa mise à jour.


- 


Le loader démarre le chargement des applications dans le **PRIUM-4** visible via la barre de défilement.

A l'écran du **PRIUM-4** on peut lire le message *Chargement des applications...*

puis *Chargement terminé*

Le **PRIUM-4** va ensuite redémarrer.

13/12/2020	Eth	CPS	18:36
 Chargement des applications...			

13/12/2020	Eth	CPS	18:38
 Chargement terminé			

IKR

Prérequis et installation de la mise à jour



7



À la fin du chargement, le loader affiche un message de succès du chargement. Cliquez sur « **OK** » pour terminer cette première étape de la mise à jour.

A cet instant, le **PRIUM-4** se connecte à Internet pour effectuer sa mise à jour de maintenance.

IKR MAINTENANCE 01.17
DO NOT DISCONNECT

IKR MAINTENANCE 01.17
PLEASE WAIT...

8

Le **PRIUM-4** affiche « MAINTENANCE DONE » lorsque l'opération est terminée :

IKR MAINTENANCE 01.17
MAINTENANCE DONE

Attention cette étape de chargement de clé peut durer jusqu'à 10 minutes.

9

Le **PRIUM-4** redémarre et est fonctionnel.

13/12/2020 18:41

PRIUM 4
Bienvenue

Si la mise à jour de maintenance IKR n'a pas été complètement finalisée, vous pouvez renouveler l'opération, en vérifiant à nouveau les prérequis du 1

Pour une assistance complémentaire, vous pouvez contacter notre Service Client à l'adresse service-client@olaqin.fr ou par téléphone au 0800 16 5000